

Interior Use İç Mekan Kullanımı

Greenpaint®

AQUA HEAVY TRAFFIC 2K

Двухкомпонентный
лак для паркета
GP 401-HT



- ☑ На водной основе
- ☑ Без запаха
- ☑ Легкое нанесение
- ☑ Высокая устойчивость к царапинам



Высокая
прочность

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Поверхности, которые ранее были покрыты лаком или краской, следует сначала отшлифовать до необработанной древесины, а ворсистые и оставшиеся поверхности полностью очистить шпателем.

Поверхность паркета следует отшлифовать подходящей наждачной бумагой, протереть чистой и сухой тряпкой и очистить от пыли.

Отвердитель Greenpaint Heavy Traffic следует соединить с отвердителем Greenpaint Heavy Traffic в пропорциях, указанных на упаковке, и хорошо перемешать.

БЛЕСК
ШЕЛКОВИСТЫЙ МАТ
МАТ
ПОЛНЫЙ МАТ
НУЛЕВОЙ МАТ



İç Mekan kullanılır



Kullanma kılavuzunu okuyunuz



Fırça veya rulo ile uygulanır



Serin yerde depolayınız



Kullanmadan önce karıştırınız



Kuruma süresi 2 saattir



Donmaya karşı koruyunuz



10°C'nin altında uygulanmamalıdır



50-55m² 3 kat/5,5 L
50-55 m² alan cilalanır

Greenpaint Aqua Heavy Traffic 2K GP 401-HT - двухкомпонентное финишное покрытие на водной основе для деревянных и паркетных полов внутри помещений.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гибкая пленочная структура, высокая устойчивость к царапинам и твердость поверхности.

Сохраняет естественный вид древесины.

Имеет матовый, шелковисто-матовый и глянцевый варианты.

Подходит для помещений с интенсивным движением транспорта.

Эластичный.

Не содержит тяжелых металлов, таких как свинец и т.д.

Готов к использованию

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Все твердые породы дерева в интерьере

Массивные или паркетные полы

УПАКОВКА

5 lt.+0,5 lt. отвердитель

Greenpaint®

Greenpaint®

Двухкомпонентный
лак для паркета

AQUA HEAVY TRAFFIC 2K

GP 401-HT



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЦВЕТ / ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ	Прозрачный
ЯРКОСТЬ	10/25/45/65/85 варианты глянца
СУХОЙ НА ОЩУПЬ 20 °С	1-2 часа
ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ	24 часа
ПОЛНОЕ ЗАТВЕРЖДЕНИЕ	7 дней
ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ	10-35°C
КОЛИЧЕСТВО СУХОГО ВЕЩЕСТВА	% 32 ± 2
КОЛИЧЕСТВО ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ	35 грамм/литр
РАСХОД	50-55 м ² 3 слоя в зависимости от типа древесины
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ	Валик, кисть
ХРАНЕНИЕ	12 месяцев
УПАКОВКА	5 кг + 0,5 кг

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Поверхность нанесения должна быть очищена от всех видов грязи, пыли, масла и посторонних материалов.
- Дерево следует отшлифовать наждачной бумагой 120/150 и удалить пыль с поверхности с помощью пылесоса. Без добавления растворителя в продукт.
- Его необходимо тщательно перемешать с компонентом В, входящим в его состав, и нанести на поверхность с помощью валика не менее чем в 2 слоя в зависимости от типа древесины.
- После нанесения верхнего слоя перед использованием необходимо подождать 24 часа до полного высыхания.



Greenpaint®

AQUA 1K

Лак для паркета на
водной основе

GP 401-0C



- На водной основе
- Без запаха
- Легкое нанесение
- Высокая устойчивость к царапинам

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

Поверхности, которые ранее были покрыты лаком или краской, следует сначала отшлифовать до необработанной древесины, а ворсистые и оставшиеся поверхности полностью очистить шпателем.

Поверхность паркета следует отшлифовать подходящей наждачной бумагой и протереть чистой и сухой тряпкой, чтобы удалить пыль.

БЛЕК
ШЕЛКОВИСТЫЙ МАТ
МАТ
ПОЛНЫЙ МАТ
НУЛЕВОЙ МАТ



Interior use only
Sadece iç mekanda
kullanınız



Read the instructions
Kullanma kılavuzunu
okuyunuz



Can be applied by
brush or roller
Fırça veya rulo
ile uygulanır



Store in cool place
Serin yerde
Depolayınız



Stir well before use
Kullanmadan önce
karıştırınız



Drying time is
2 hours
Kuruma süresi
2 saattir



Keep from frost
Donmaya karşı
koruyunuz



Must not be applied at
temperatures
below 10°C
10°C'nin altında
uygulanmamalıdır



5 L covers
40-45 m² with 3 coats
5 L ile 3 katta
40-45 m² alan cilalanır

Greenpaint Aqua 1K GP 401-0C - однокомпонентное финишное покрытие на водной основе для деревянных и паркетных полов внутри помещений.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Структура пленки гибкая, устойчивость к царапинам и высокая твердость поверхности. Защищает естественный вид древесины. Доступны матовые, шелковисто-матовые и глянцевые варианты. Подходит для помещений без интенсивного движения. Эластичная. Не содержит тяжелых металлов, таких как свинец. Готов к использованию.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Все твердые породы дерева в интерьере
Массивные или паркетные полы

УПАКОВКА

5 Lt.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЦВЕТ / ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ	Белый / прозрачный
ЯРКОСТЬ	10/25/45/65/85 варианты глянца
ВЫСЫХАНИЕ ПРИ 20°C	1-2 часа
ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ	24 часа
ЗАТВЕРДЕВАНИЕ	7 дней
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ	10-35°C
КОЛИЧЕСТВО ТВЕРДОГО ВЕЩЕСТВА	% 30 ± 2
КОЛИЧЕСТВО ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ	35 грамм/литр
РАСХОД	40-45 м ² 3 слоя в зависимости от типа древесины
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ	Валик, кисть
ХРАНЕНИЕ	12 месяцев
УПАКОВКА	5 кг

ПРИМЕНЕНИЕ:

Поверхность нанесения должна быть очищена от всех видов грязи, пыли, масла и посторонних материалов. Древесину следует отшлифовать наждачной бумагой 120/150 и удалить пыль с поверхности с помощью пылесоса.

Без добавления растворителя продукт следует наносить на поверхность с помощью валика не менее чем в 2 слоя в зависимости от породы древесины.

После нанесения последнего слоя перед использованием необходимо подождать 24 часа до полного высыхания.



Interior Use İç Mekan Kullanımı

Greenoil®

OIL PRO 2K

Стойкое защитное масло

GO 201-OP



- ⊗ **Натуральный**
- ⊗ **Однослойное нанесение**
- ⊗ **Легкое нанесение**
- ⊗ **Высокая устойчивость к царапинам**

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Все массивные породы дерева для внутренней отделки
Массивные или паркетные полы
Деревянные столешницы и столы
Благодаря своим водоотталкивающим свойствам может использоваться в кухнях и ваннных комнатах.



Двухкомпонентное цветное защитное натуральное масло для паркета и деревянной мебели

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Проникает глубоко в древесину, обеспечивает постоянную защиту и устойчив к истиранию.

Защищает и окрашивает в один слой, упрочняет поверхность изнутри.

Экологически чистое, масло не содержит летучих органических веществ. Имеет естественный запах масла.

Предлагается в различных цветовых вариантах.

Защищает естественный вид древесины, не образует следов от слоев.

Водостойкое после полного затвердевания, может использоваться на таких поверхностях, как кухня и ванная комната.

Низкий расход, 1,3 кг может покрыть 65-80 м площади.

УПАКОВКА

1 Kg.+0,3 Kg.отвердитель

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

Пропитанные маслом ткани могут самопроизвольно загореться. После использования их необходимо пропитать водой.

Greenpaint®

Greenoil®

OIL PRO 2K

GO 201-OP



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

ЦВЕТ	Возможны различные цвета
ВРЕМЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ	15 -30 минут
ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ	24 -36 часов
ПОЛНОЕ УПРОЧНЕНИЕ	7 дней
ТЕМПЕРАТУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	10-35°C
КОЛИЧЕСТВО ТВЕРДОГО ВЕЩЕСТВА	%99.9*
КОЛИЧЕСТВО ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ	*НЕ СОДЕРЖИТ
РАСХОД	65-80 м ² / 1,3 кг
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ	Хлопчатобумажная ткань, Швабра из тонкого войлока
ХРАНЕНИЕ	24 месяца
УПАКОВКА(А + В)	1 кг + 0,3 кг

ПРИМЕНЕНИЕ

Поверхность нанесения должна быть очищена от всех видов грязи, пыли, масла и посторонних материалов. Древесину следует отшлифовать наждачной бумагой 120/150 и удалить пыль с поверхности с помощью пылесоса. Не добавляя в продукт растворитель, тщательно перемешайте его с компонентом В, входящим в комплект поставки, и нанесите одним слоем, распределив по дереву с помощью тряпки, через 15-30 минут после проникновения в древесину, излишки масла на поверхности следует удалить тряпкой.

«*Информация предоставлена заводом-изготовителем для защитного масла (компонент А). Для компонента В содержание может отличаться, обратитесь на завод за соответствующей информацией.»





- ⊗ Двухкомпонентная
- ⊗ Полиуретановая основа
- ⊗ Высокие адгезионные свойства

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

Пол, на который будет наноситься покрытие, должен быть очищен от грязи и пыли. После нанесения акриловой грунтовки для бетона Greenpaint или влагозащиты оба компонента смешиваются с помощью миксера до однородности. Он наносится на пол с помощью подходящей зубчатой гребенки.

Двухкомпонентный эластичный паркетный клей на полиуретановой основе, не содержащий растворителей

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходные адгезионные и адгезионные свойства
Снижает уровень шума от шагов, обеспечивает звукоизоляцию
Высокая устойчивость к старению, воде, солям, химикатам, кислотам и щелочам
Легко наносится и очищается
Наносится на поверхность
Обеспечивает непроницаемость и гидроизоляционные свойства.
Может применяться в системах «теплый пол» (высота стяжки должна быть не менее 5-6 см).
Не теряет объем при отверждении

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Используется для приклеивания всех видов паркета большой и малой длины на бетон, керамику, мрамор и дерево.



Interior use only
Sadece iç mekanda kullanınız



Read the instructions
Kullanma kılavuzunu okuyunuz



Can be applied by notched trowel
Taraklı Mala ile uygulanır



High Bonding Feature
Yüksek Yapışma Özelliği



Stir with drill well before use
Kullanmadan önce matkap ile karıştırınız



Drying time is 1-2 hours
Kuruma süresi 1-2 saattir



Keep from frost
Donmaya karşı koruyunuz



Must not be applied at temperatures below 10°C
10°C'nin altında uygulanmamalıdır



10 kg covers 4 -6,5 m²
10 kg ile 4 - 6,5 m² alan uygulanır

УПАКОВКА

9 Kg+1 Kg. отвердитель



ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПАРКЕТНЫЙ КЛЕЙ GREENFIX

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

ЦВЕТ	Бежевый
ВРЕМЯ РАБОТЫ	30 минут
ВРЕМЯ ПЕРВОЙ СУШКИ	1-2 часа
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	24 ЧАСА
ВРЕМЯ ПОЛНОГО ЗАТВЕРДЕВАНИЯ	7 дней
ТЕМПЕРАТУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	10-35°C
ЖЕСТКОСТЬ	60-90 по Шору А / 30-60 по Шору D
КОЛИЧЕСТВО ТВЕРДОГО ВЕЩЕСТВА	97-100
ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ	2,5 Н/мм ²
РАСХОД	4 - 6,5 м ² / 10 кг
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ	Шпатель РЕФЛЁННЫЙ
ХРАНЕНИЕ	6 месяцев
УПАКОВКА (А+В)	9 + 1

ПРИМЕНЕНИЯ:

Область нанесения должна быть предварительно очищена от всех видов грязи, пыли, масла и любых других посторонних материалов.

Убедитесь, что влажность поверхности составляет менее 10%. Смешайте компоненты А и В на средней скорости в течение 3 минут до получения однородной смеси. После того как смесь быстро вылита в зону нанесения, с помощью зубчатого шпателя следует распределить.

После смешивания компонентов А и В оставшийся материал должен быть не может быть использован.

Поверхности, подлежащие очистке после нанесения, перед отверждением можно очистить растворителем.



Interior Use İç Mekan Kullanımı

Greenpaint®

POLYURETHANE FLOOR PAINT

Краска для пола на полиуретановой основе

GP 601 – PUPF



- Непрозрачный
- Двухкомпонентный
- На основе полиуретана
- Высокая устойчивость к царапинам

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

Не смешивается ни с какими химикатами или водой. Может быть разбавлен разбавителем Greenpaint PU Thinner.



*Специальные цвета RAL, отличные от стандартных, могут быть подготовлены под заказ.



Interior use only
Sadece iç mekanda kullanınız



Read the instructions
Kullanma kılavuzunu okuyunuz



Can be applied by steel trowel or roller
Çelik mala veya rulo ile uygulanır



High scratch resistance
Yüksek çizilme direnci



Stir with drill well before use
Kullanmadan önce matkap ile karıştırınız



Drying time is 12 hours
Kuruma süresi 12 saattir



Keep from frost
Donmaya karşı koruyunuz



Must not be applied at temperatures below 10°C
10°C'nin altında uygulanmamalıdır



16 Kg covers 40-55 m² with 1 coat
16 kg ile tek katta 40-55 m² alan kaplanır

Двухкомпонентная влагостойкая краска для пола на полиуретановой основе

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Очень хорошо проникает в наносимый пол, предотвращает потерю влаги и уменьшает растрескивание. Создает полный барьер для влаги на наносимом полу. Является профилактическим средством и способен покрыть даже в один слой. Образует пленку на полу. Не содержит тяжелых металлов, таких как свинец и т.д. Компоненты А и В используются путем их смешивания.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Бетонные и стяжечные поверхности

УПАКОВКА

Компонент А 12 кг.
Компонент В 4 кг. отвердитель

Greenpaint®

 Interior Use İç Mekan Kullanımı

Greenpaint®

POLYURETHANE FLOOR PAINT

Краска для пола на
полиуретановой
основе

GP 601 – PUPF



КРАСКА ДЛЯ ПОЛА НА ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ОСНОВЕ GREENPAINT

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

ЦВЕТ	Различные цвета
СУХАЯ НА ОЩУПЬ ПРИ 20°C	12 часов
ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ	24 часа
ПОЛНОЕ УПРОЧНЕНИЕ	7 дней
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ	10-35 C
РАСХОД	m ² de 300-400 gr
КОЛИЧЕСТВО ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВ	85%
МЕТОД НАНЕСЕНИЯ	Малярный валик, кисть
ХРАНЕНИЕ	12 месяцев
УПАКОВКА (А+В)	12 kg + 4 kg


ПРИМЕНЕНИЕ:

Поверхность для нанесения краски Greenpaint 2K Floor Paint должна быть очищена от всех видов грязи, пыли, масла и посторонних веществ.

Greenpaint 2K Floor Paint упаковки А и В однородно смешиваются с помощью миксера.

Валика или с помощью стального шпателя наносится на пол в один или два слоя.

Greenpaint 2K Floor Paint готова к нанесению других процессов после ожидания полного высыхания после нанесения.

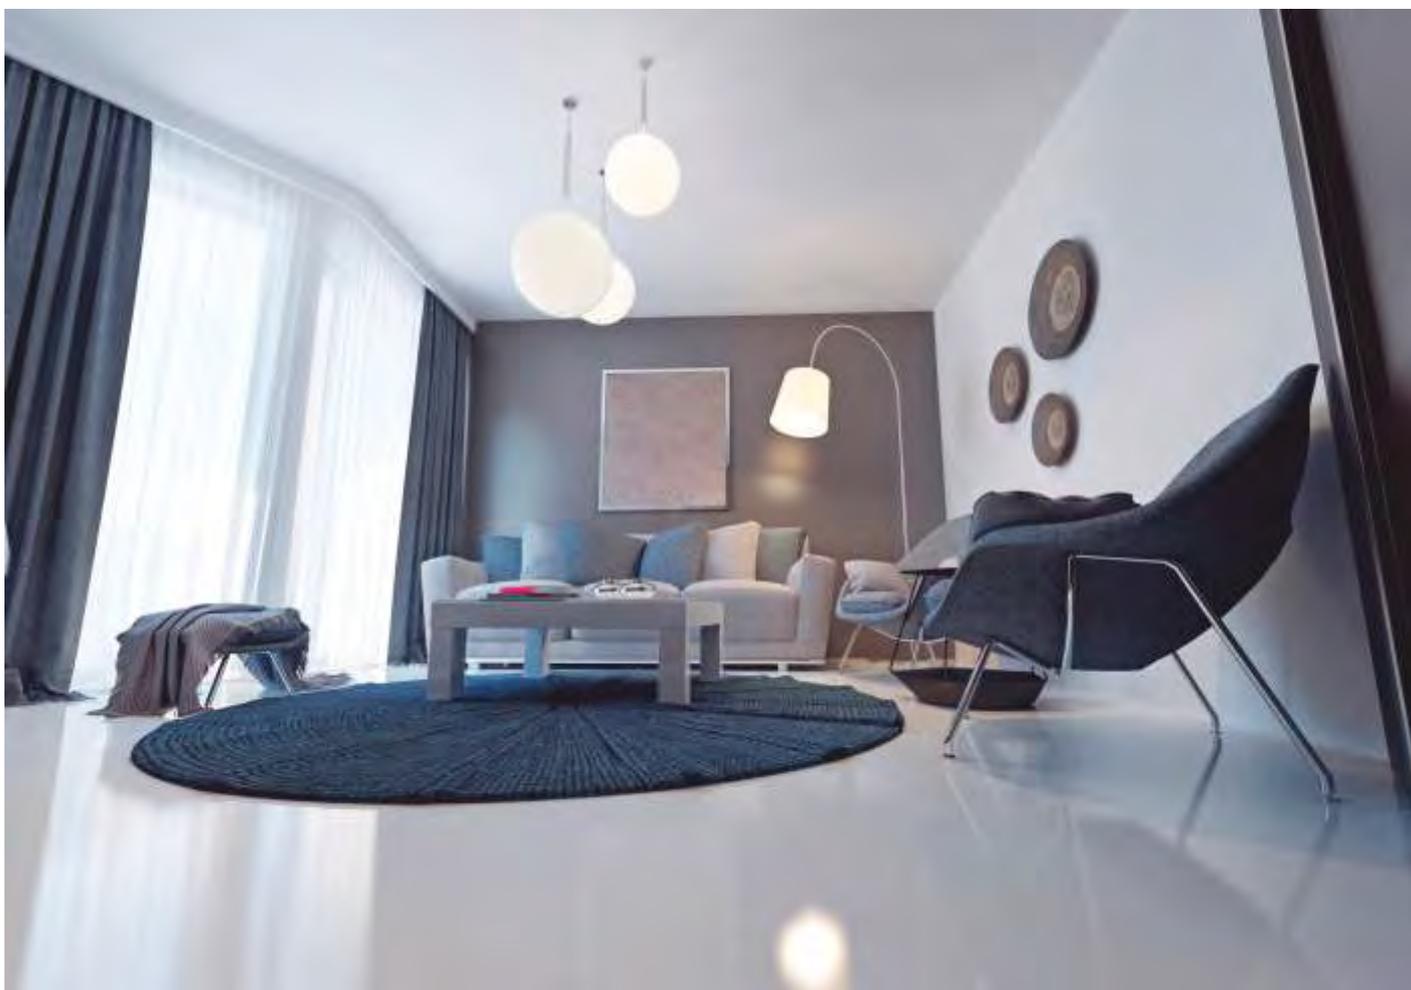

Exterior Use Dış Mekan Kullanımı

Greenpaint®

Полиуретановая
краска для
наружных работ

POLYURETHANE FLOOR PAINT
OUTDOOR


GP 701 – PUFPO



- ⊗ Непрозрачный
- ⊗ Двухкомпонентный
- ⊗ На основе полиуретана
- ⊗ Высокая устойчивость к царапинам

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

Не смешивается ни с какими химикатами или водой. Может быть разбавлен разбавителем Greenpaint PU Thinner.

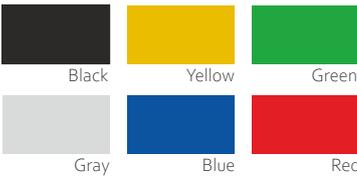

*Специальные цвета RAL, отличные от стандартных, могут быть подготовлены под заказ.



Exterior use only
Sadece dış mekanda kullanınız



Read the instructions
Kullanma kılavuzunu okuyunuz



Can be applied by
steel trowel or roller
Çelik mala veya rulo ile uygulanır



High scratch resistance
Yüksek çizilme direnci



Stir with drill well
before use
Kullanmadan önce matkap ile karıştırınız



Drying time is
12 hours
Kuruma süresi
12 saattir



Keep from frost
Donmaya karşı koruyunuz



Must not be applied at
temperatures
below 10°C
10°C'nin altında uygulanmamalıdır



16 Kg covers
40-55 m² with 1 coat
16 kg ile tek katta
40-55 m² alan kaplanır

Двухкомпонентная влагостойкая краска для наружных полов на полиуретановой основе

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Очень хорошо проникает в наносимый пол, предотвращает потерю влаги и уменьшает растрескивание.

Создает полный барьер для влаги на наносимом полу.

Является профилактическим средством и способен покрыть даже в один слой.

Образует пленку на полу.

Устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей.

Не содержит тяжелых металлов, таких как свинец и т.д.

Компоненты А и В используются путем их смешивания.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Наружные бетонные и стяжные поверхности

УПАКОВКА

Компонент А 12 кг.

Компонент В 4 кг. отвердитель

Greenpaint®

 Exterior Use Dış Mekan Kullanımı

Greenpaint®

Полиуретановая
краска для
наружных работ

POLYURETHANE FLOOR PAINT OUTDOOR

GP 701 – PUFPO



GREENPAINT Полиуретановая краска для наружных работ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

ЦВЕТ	Различные цвета
СУХАЯ НА ОЩУПЬ ПРИ 20°C	12 часов
ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ	24 часа
ПОЛНОЕ УПРОЧНЕНИЕ	7 дней
ТЕМПЕРАТУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	10-35 C
РАСХОД	m ² de 300-400 gr
КОЛИЧЕСТВО ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВ	85%
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Валик, кисть, стальной шпатель
ХРАНЕНИЕ	12 месяцев
УПАКОВКА(A+B)	12 kg + 4 kg

ПРИЛОЖЕНИЕ

Поверхность нанесения краски для пола Greenpaint 2K очищается от всех видов грязи пыли масла и посторонних веществ. должны быть очищены от веществ.

Упаковки Greenpaint 2K Floor Paint A и B должны быть гомогенизированы с помощью миксера.

По желанию на пол наносится один или два слоя с помощью валика или стального шпателя.

Результат нанесения краски для пола Greenpaint 2K после ожидания полного высыхания готов к дальнейшей обработке.



Greenpaint

® Акриловая грунтовка
для бетона на водной
основе

GP 901-WBAP



- ⊗ На водной основе
- ⊗ Без запаха
- ⊗ Легкое нанесение
- ⊗ Усилитель адгезии

Greenpaint Concrete Primer - жидкая грунтовка на водной акриловой основе, предназначенная для грунтования таких оснований, как бетон, стяжка, штукатурка, строительный раствор, а также для модификации растворов на основе цемента.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обладает быстросохнущими свойствами.

Не вызывает изменений во внешнем виде бетона и раствора.

Не имеет запаха.

Предотвращает образование пыли на бетонных и оштукатуренных полах.

Заполняет капиллярные зазоры в бетонных полах и повышает адгезию. Не

содержит тяжелых металлов, таких как свинец и т.д.

Готова к применению.

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

Акриловая грунтовка для бетона Greenpaint не рекомендуется для влажных и сырых поверхностей, для таких поверхностей рекомендуется влагоизоляция Greenpaint 2K.
Не рекомендуется для наружного применения.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Бетонные и стяжечные поверхности.



Interior use only
Sadece iç mekanda
kullanınız



Read the instructions
Kullanma kılavuzunu
okuyunuz



Can be applied by
brush or roller
Fırça veya rulo
ile uygulanır



Store in cool place
Serin yerde
Depolayınız



Stir well before use
Kullanmadan önce
karıştırınız



Drying time is
24 hours
Kuruma süresi
24 saattir



Keep from frost
Donmaya karşı
koruyunuz



Must not be applied at
temperatures
below 10°C
10°C'nin altında
uygulanmamalıdır



10 Kg covers
80-100 m²
with single coat
10 kg. ile tek katta
80-100m² alan kaplanır

УПАКОВКА

10 kg.



Акриловая грунтовка для бетона на водной основе

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

ЦВЕТ	Прозрачный
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	2-3 часа
ТЕМ-РА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	10-35°C
УРОВЕНЬ PH	7.5 - 9.0
СУММА ЛОС	35 грамм/литр
РАСХОД	m ² de 100-120 gr
МЕТОД НАНЕСЕНИЯ	Валик, кисть
ХРАНЕНИЕ	12 месяцев
УПАКОВКА	10 kg

ПРИЛОЖЕНИЕ

Поверхность нанесения должна быть очищена от всех видов грязи, пыли, масла и посторонних материалов. Акриловую грунтовку следует использовать без разбавления в зависимости от впитывающей способности пола. Рекомендуется наносить в два слоя с помощью валика или кисти. Между нанесением слоев необходимо выждать 4-6 часов.





- Быстрое высыхание
- Легкое нанесение
- Однокомпонентный

Greenpaint Solvent-Based Concrete Primer - жидкая грунтовка на основе растворителя, предназначенная для грунтования таких оснований, как бетон, стяжка, штукатурка, строительный раствор, а также для модификации растворов на основе цемента.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обладает быстросохнущими свойствами.
Не вызывает изменений во внешнем виде бетона и раствора.
Предотвращает образование пыли на бетонных и оштукатуренных полах.
Заполняет капиллярные зазоры в бетонных полах и повышает адгезию.
Не содержит тяжелых металлов, таких как свинец и т.д.
Готова к применению.

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

Грунтовка для бетона Greenpaint на основе растворителя не рекомендуется для влажных и сырых поверхностей, для таких поверхностей рекомендуется влагоизоляция Greenpaint 2K Moisture Barrier. Не рекомендуется для наружного применения.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Бетонные и стяжечные поверхности, полы и другие элементы бетонных конструкций



Interior use only
Sadece iç mekanda kullanınız



Read the instructions
Kullanma kılavuzunu okuyunuz



Can be applied by
brush or roller
Fırça veya rulo ile uygulanır



Store in cool place
Serin yerde Depolayınız



Stir well before use
Kullanmadan önce karıştırınız



Drying time is
2-3 hours
Kuruma süresi
2-3 saattir



Keep from frost
Donmaya karşı koruyunuz



Must not be applied at
temperatures
below 10°C
10°C'nin altında uygulanmamalıdır



16 L. covers
50-75 m²
with single coat
16 L. ile tek katta
50-75 m² alan kaplanır

УПАКОВКА

16 lt.

Greenpaint® Грунтовка для бетона на основе растворителя

GP 902-SCP



Грунтовка для бетона на основе растворителя

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

ЦВЕТ	Прозрачный
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	2-3 часа
ТЕМПЕРАТУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	10-35°C
РАСХОД	m ² de 200-300 gr
МЕТОД НАНЕСЕНИЯ	Валик, кисть
ХРАНЕНИЕ	12 месяцев
УПАКОВКА	16 Lt.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Поверхность для нанесения должна быть очищена от всех видов грязи, пыли, масла и посторонних материалов.

Грунтовку Greenpaint на основе растворителя следует использовать без разбавления в зависимости от впитывающей способности пола.

Рекомендуется наносить в один слой валиком или кистью.

При необходимости можно нанести два слоя.





- ☑ Быстрое высыхание
- ☑ Легкое нанесение
- ☑ Однокомпонентный

Greenpaint Solvent-Based Concrete Primer - жидкая грунтовка на основе растворителя, предназначенная для грунтования таких оснований, как бетон, стяжка, штукатурка, строительный раствор, а также для модификации растворов на основе цемента.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обладает быстросохнущими свойствами.
Не вызывает изменения внешнего вида бетона и раствора.
Предотвращает образование пыли на бетонных и оштукатуренных полах.
Заполняет капиллярные зазоры в бетонных полах и повышает адгезию.
Не содержит тяжелых металлов, таких как свинец и т.д.
Готова к применению.

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

Грунтовка для бетона Greenpaint на основе растворителя не рекомендуется для влажных и сырых поверхностей, для таких поверхностей рекомендуется влагоизоляция Greenpaint 2K Барьер от влаги. Не рекомендуется для наружного применения.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Бетонные и стяжечные поверхности, полы и другие элементы бетонных конструкций



Interior use only
Sadece iç mekanda kullanınız



Read the instructions
Kullanma kılavuzunu okuyunuz



Can be applied by
brush or roller
Fırça veya rulo ile uygulanır



Store in cool place
Serin yerde Depolayınız



Stir well before use
Kullanmadan önce karıştırınız



Drying time is
2-3 hours
Kuruma süresi
2-3 saattir



Keep from frost
Donmaya karşı koruyunuz



Must not be applied at
temperatures
below 10°C
10°C'nin altında uygulanmamalıdır



16 L. covers
50-75 m²
with single coat
16 L. ile tek katta
50-75 m² alan kaplanır

УПАКОВКА

16 lt.



ГРУНТОВКА ДЛЯ БЕТОНА НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ **EXTRA**

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА


ЦВЕТ	Прозрачный
ВРЕМЯ ВЫСЫХВНИЯ	2-3 часа
ТЕМПЕРАТУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	10-35°C
РАСХОД	m ² de 200-300 gr
МЕТОД НАНЕСЕНИЯ	Валик, кисть
ХРАНЕИЕ	12 месяцев
УПАКОВКА	16 Lt.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Поверхность нанесения должна быть очищена от всех видов грязи, пыли, масла и посторонних материалов. Грунтовка на основе растворителя должна использоваться без разбавления в зависимости от впитывающей способности пола.

Рекомендуется наносить в один слой валиком или кистью.

При необходимости можно нанести два слоя.

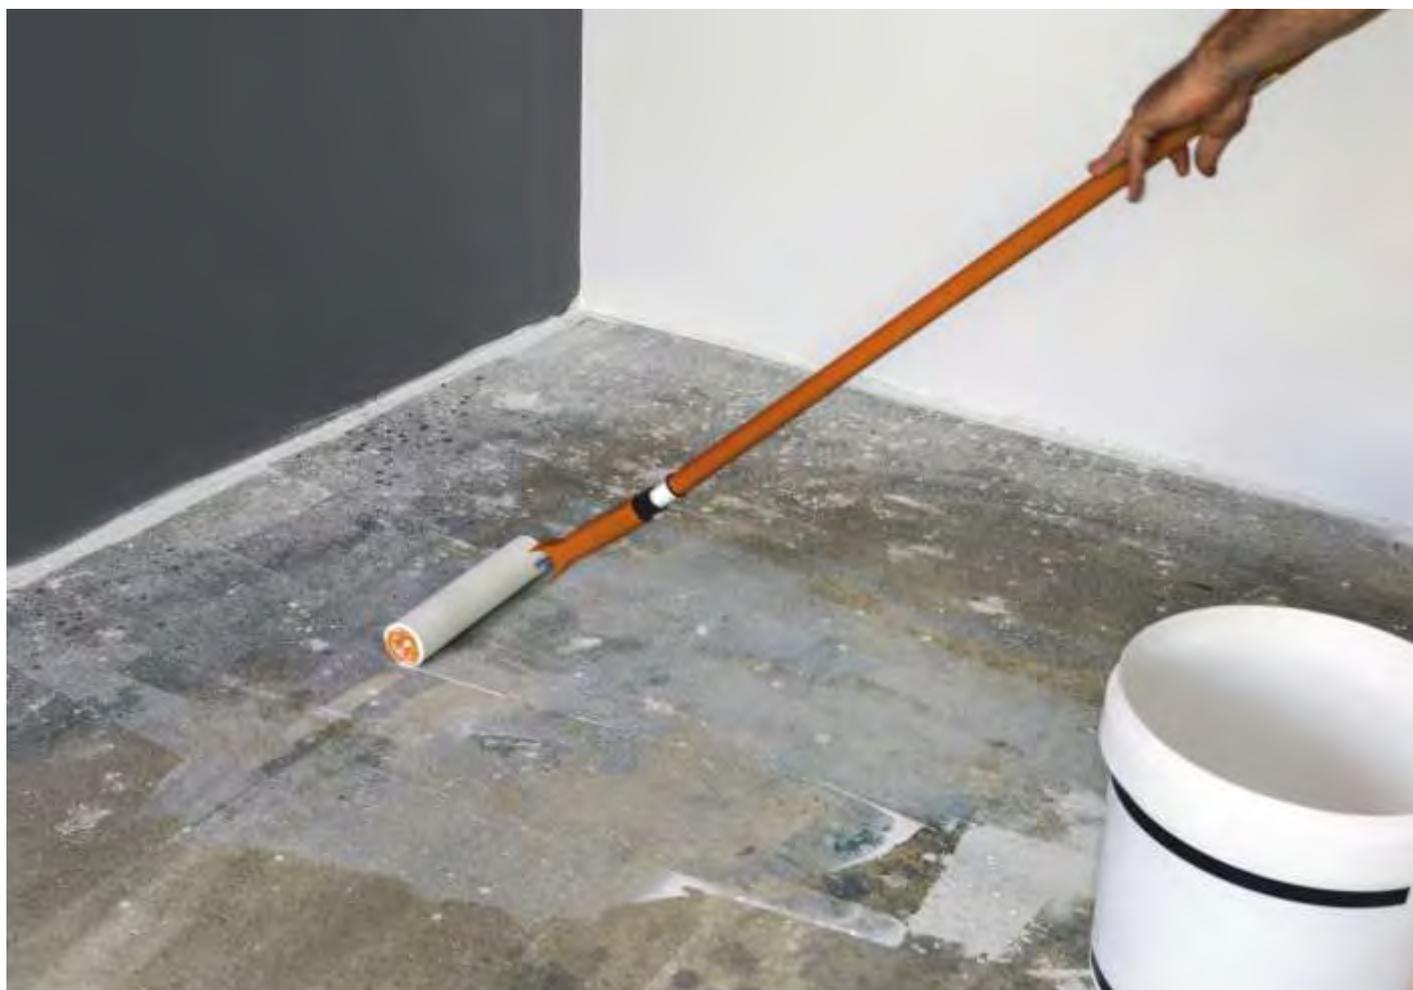

Exterior Use Dış Mekan Kullanımı

Greenpaint®

AQUA PRO OUTDOOR VARNISH

Цветной лак для
наружных работ по дереву
GP 310-OD5



- Na водной основе
- Без запаха
- Легкое нанесение

Двухкомпонентный цветной лак для наружных работ на водной основе

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Это высококачественный грунтовочный и топовый лак для декоративной наружной отделки древесины. Проникает глубоко в древесину и обеспечивает длительную защиту. Защищает древесину, окрашивает и упрочняет поверхность. Наносится с помощью кисти и валика, не оставляет следов покрытия. На водной основе, без запаха. Защищает естественный вид древесины, экологически безопасен, не содержит летучих органических соединений. Защищает древесину от влаги, эффективно предотвращает развитие грибков, снижает риск образования гнили, дышит.



Долговечный EN 71-3 SAFETY FOR TOYS

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

Древесина, которая будет использоваться на открытом воздухе, должна быть пропитана перед нанесением краски и защиты.

Продукт можно наносить с помощью распылителя, кисти или валика.



Exterior use only
Sadece dış mekanda kullanınız



Read the instructions
Kullanma kılavuzunu okuyunuz



Can be applied by
paintgun,
brush or roller
Boya tabancası,
fırça veya rulo
ile uygulanır



High scratch resistance
Yüksek çizilme direnci



Stir well before use
Kullanmadan önce karıştırınız



Drying time is
2 hours
Kuruma süresi
2 saattir



Keep from frost
Donmaya karşı koruyunuz



Must not be applied at
temperatures
below 12°C
12°C'nin altında
uygulanmamalıdır



12 kg covers 95-140 m²
with 2 coats
95-140 m² / 2 kat / 12 kg
12 kg ile 2 katta
95-140 m² alan uygulanır

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Интенсивно используемые наружные деревянные поверхности. Садовые ограждения, деревянные срубы, облицовка зданий, обшивка, беседки, камелии, ставни, панельные бревна, наружные двери и окна.

УПАКОВКА

800 gr. - 2,5 kg - 5 Kg - 12Kg.

Greenpaint®

 Exterior Use Dış Mekan Kullanımı

Greenpaint®

AQUA PRO OUTDOOR VARNISH

Цветной лак для наружных работ по дереву

GP 310-OD5



Цветной лак для наружных работ по дереву

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

ЦВЕТ / ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ	Прозрачный или различных цветов
ЯРКОСТЬ	Шелковисто-матовый
СУХОЙ НА ОЩУПЬ ПРИ 20 °С	30 минут
ПОЛНАЯ СУШКА / ВРЕМЯ РАБОТЫ НА ВТОРОМ СЛОЕ	4 часа
ПОЛНОЕ УПРОЧНЕНИЕ	2 дня
ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ	10-35°C
КОЛИЧЕСТВО ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВ	% 40 ± 2
КОЛИЧЕСТВО ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ	25 грамм/литр
РАСХОД	85-125 г/м ²
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ	Валик, кисть
ХРАНЕНИЕ	12 месяцев
УПАКОВКА	800 гр - 2,5 кг - 5 кг - 12 кг

ПРИЛОЖЕНИЕ

Поверхность для нанесения всех видов грязи, пыли, следует очистить от масла и посторонних веществ.
Дерево следует отшлифовать наждачной бумагой 120/150, а пыль удалить с поверхности с помощью пылесоса.
Не добавляя в продукт растворитель, нанесите его на поверхность с помощью валика не менее чем в 2 слоя в зависимости от породы древесины.
После нанесения последнего слоя перед использованием необходимо подождать 4 часа до полного высыхания.
Перед применением необходимо тщательно перемешать.



Exterior Use Dış Mekan Kullanımı

Greenpaint®

AQUA PRO OUTDOOR PAINT

Цветная краска для
наружных работ по дереву

GP 410-OD5



- На водной основе
- Без запаха
- Легкое нанесение



Долговечный EN 71-3 SAFETY FOR TOYS

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

Древесина, которая будет использоваться на открытом воздухе, должна быть пропитана перед нанесением краски и защиты.

Продукт можно наносить с помощью распылителя, кисти или валика.



Exterior use only
Sadece dış mekanda kullanınız



Read the instructions
Kullanma kılavuzunu okuyunuz



Can be applied by
paintgun,
brush or roller
Boya tabancası,
firça veya rulo
ile uygulanır



High scratch resistance
Yüksek çizilme direnci



Stir well before use
Kullanmadan önce karıştırınız



Drying time is
2 hours
Kuruma süresi
2 saattir



Keep from frost
Donmaya karşı koruyunuz



Must not be applied at
temperatures
below 12°C
12°C'nin altında
uygulanmamalıdır



12 kg covers 95-140 m²
with 2 coats
95-140 m² / 12 kg
2 kat / 12 kg
12 kg ile 2 katta
95-140 m² alan uygulanır

Двухкомпонентная цветная краска для наружных работ по дереву на водной основе

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Это высококачественная грунтовка и верхнее покрытие для декоративных наружных деревянных поверхностей.

Проникает глубоко в древесину и обеспечивает длительную защиту.

Защищает древесину, окрашивает и упрочняет поверхность. Наносится с помощью кисти и валика, не оставляет следов.

На водной основе, без запаха.

Защищает древесину, экологически безопасен, летучих органических не содержит компонентов.

Защищает древесину от сырости, эффективно предотвращает развитие грибков, снижает риск образования гнили, дышит.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Интенсивно используемые наружные деревянные поверхности.

Садовые ограждения, деревянные срубы, облицовка зданий, обшивка, беседки, камелии, ставни, панельные бревна, наружные двери и окна.

УПАКОВКА

800 gr. - 2,5 kg - 5 Kg - 12Kg.

Greenpaint®

 Exterior Use Dış Mekan Kullanımı

Greenpaint®

AQUA PRO OUTDOOR PAINT

Цветная краска для
наружных работ по дереву
GP 410-OD5



Цветная краска для наружных работ по дереву

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

ЦВЕТ / КОГДА ВЫСОХНЕТ	Различные цвета
ЯРКОСТЬ	Шелковый матовый
СУХОЙ НА ОЩУПЬ при 20 °C	30 минут
ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ	4 часа
ПОЛНОЕ УПРОЧНЕНИЕ	2 дня
ТЕМПЕРАТУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	10-35°C
КОЛИЧЕСТВО ТВЕРДОГО ВЕЩЕСТВА	% 40 ± 2
КОЛИЧЕСТВО ЛЕТУЧЕГО ВЕЩЕСТВА	25 грамм/литр
РАСХОД	85-125 gr/ m ²
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ	Малярный валик, кисть
ХРАНЕНИЕ	12 месяцев
УПАКОВКА	800gr - 2,5kg - 5kg - 12kg

ПРИЛОЖЕНИЕ

Поверхность для нанесения всех видов грязи, пыли, следует очистить от масла и посторонних веществ. Дровесину следует отшлифовать наждачной бумагой 120/150, а пыль удалить с поверхности с помощью пылесоса. Не добавляя в продукт растворитель, нанесите его на поверхность с помощью валика не менее чем в 2 слоя в зависимости от породы дровесины. После нанесения последнего слоя перед использованием необходимо выдержать его в течение 4 часов. дождитесь высыхания. Перед использованием тщательно перемешать.



Exterior Use Dış Mekan Kullanımı

Greenpaint®

TEAK OIL

Тиковое масло

GP 510-TO5



- ☉ На основе растворителя
- ☉ Легкое нанесение

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Глубоко раскрывает и защищает естественную красоту древесины. Благодаря питательной формуле восстанавливает и обновляет древесину. Водоотталкивающий и устойчивый к воздействию соленой воды. Обеспечивает легкий уход и не образует пленку на деревянной поверхности.

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Древесина, которая будет использоваться на открытом воздухе, должна быть пропитана перед нанесением краски и защиты. Продукт можно наносить кистью, валиком или тряпкой.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Наружные деревянные поверхности, такие как деревянная садовая мебель, террасы и палубы лодок.



Exterior use only
Sadece dış mekanda kullanınız



Read the instructions
Kullanma kılavuzunu okuyunuz



Can be applied by
brush, roller
or ragweed
Fırça, rulo
veya üstübu bezi
ile uygulanır



Stir well before use
Kullanmadan önce karıştırınız



Drying time is
24 hours
Kuruma süresi
24 saattir



Keep from frost
Donmaya karşı koruyunuz



Must not be applied at
temperatures
below 10°C
10°C'nin altında
uygulanmamalıdır



30-40 m²
1 coat / 5 L
1 kat / 5 lt
5 L covers 30-40 m²
with one coats
5 L ile tek katta
30-40 m² alan uygulanır

УПАКОВКА

5 L.

Greenpaint®

 Exterior Use Dış Mekan Kullanımı

Greenpaint®

TEAK OIL

Тиковое масло
GP 510-TO5



GREENPAINT Тиковое масло

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

ЦВЕТ / ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ	Прозрачный
ЯРКОСТЬ	Шелковый коврик
ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ	24 часа
ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ	10-35°C
КОЛИЧЕСТВО ТВЕРДОГО ВЕЩЕСТВА	% 40 ± 2
РАСХОД	150 мл/м ²
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ	Валик, кисть или ткань
ХРАНЕНИЕ	12 месяцев
УПАКОВКА	5 л

ПРИЛОЖЕНИЕ

Область применения - удаление всех видов грязи, пыли, масла и других инородных материалов. должны быть очищены.

Новые деревянные поверхности: Слегка отшлифуйте и удалите пыль с поверхности древесины.

Старые/окрашенные/лакированные деревянные поверхности: Не наносите продукт повторно на окрашенную или лакированную поверхность.

Удалите старую краску или лак путем шлифовки и очистите поверхность.

Хорошо встряхните продукт и доведите до однородного состояния.

Нанесите тонкий слой с помощью валика или кисти.

Наносите по направлению естественной текстуры древесины и удаляйте излишки масла.

Дайте высохнуть не менее 24 часов, чтобы обеспечить полную защиту.



Exterior Use Dış Mekan Kullanımı

Greenpaint®

DECK OIL

Дековое масло
GP 610-DO5



- ⊗ На основе растворителя
- ⊗ Легкое нанесение

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Глубоко раскрывает и защищает естественную красоту древесины. Благодаря питательной формуле восстанавливает и обновляет древесину. Водоотталкивающий и устойчивый к воздействию соленой воды. Обеспечивает легкий уход и не образует пленку на деревянной поверхности.

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Древесина, которая будет использоваться на открытом воздухе, должна быть пропитана перед нанесением краски и защиты.

Продукт можно наносить кистью, валиком или тряпкой.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Наружные деревянные поверхности, такие как деревянная садовая мебель, террасы и палубы лодок.



Exterior use only
Sadece dış mekanda kullanınız



Read the instructions
Kullanma kılavuzunu okuyunuz



Can be applied by brush, roller or rag/weed
Fırça, rulo veya üstübu bezi ile uygulanır



Stir well before use
Kullanmadan önce karıştırınız



Drying time is 24 hours
Kuruma süresi 24 saattir



Keep from frost
Donmaya karşı koruyunuz



Must not be applied at temperatures below 10°C
10°C'nin altında uygulanmamalıdır



5 L covers 30-40 m² with one coats
5 L ile tek katta 30-40 m² alan uygulanır

УПАКОВКА

5 L.

Greenpaint®

 Exterior Use Dış Mekan Kullanımı

Greenpaint®

DECK OIL

дековое масло
GP 610-DO5



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

ЦВЕТ / ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ	Прозрачный
ЯРКОСТЬ	Шелковый коврик
ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ	24 часа
ТЕМПЕРАТУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	10-35°C
КОЛИЧЕСТВО ТВЕРДОГО ВЕЩЕСТВА	% 40 ± 2
РАСХОД	150 мл/м ²
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ	Валик, кисть или ткань
ХРАНЕНИЕ	12 месяцев
УПАКОВКА	5 л

ПРИЛОЖЕНИЕ

Область нанесения должна быть предварительно очищена от всех видов грязи, пыли, масла и других посторонних материалов.

Новые деревянные поверхности: Слегка отшлифуйте деревянную поверхность и удалите пыль.

Старые/окрашенные/лакированные деревянные поверхности: Не наносите продукт на окрашенные или лакированные поверхности. Удалите старую краску или лак путем шлифовки и очистите поверхность.

Хорошо взболтайте продукт и сделайте его однородным.

Нанесите тонким слоем с помощью валика или кисти.

Наносите по направлению естественной текстуры древесины и удаляйте излишки масла.

Дайте высохнуть не менее 24 часов, чтобы обеспечить полную защиту.



Greenpaint®

PU MOISTURE BARRIER

Влагозащитный барьер 2к на полиуретановой основе

GP 920-MB2KA



Greenpaint 2K PU Moisture Barrier - это двухкомпонентный материал для гидроизоляции поверхности.



- Отличная гидроизоляция
- Двухкомпонентный
- На основе полиуретана

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Образует непористую структуру на нанесенных поверхностях. Обеспечивает полную непроницаемость поверхности, препятствуя проникновению влаги, паров и воды. Обеспечивает превосходную защиту поверхностей, а ее непористая структура позволяет добиться долговечных результатов. Легко наносится шпателем, валиком или кистью.

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

Перед использованием влагозащиты на основе полиуретана убедитесь, что поверхность древесины сухая, чистая и обезжиренная. Если поверхность готова к использованию лака, компоненты Greenpaint 2K PU moisture barrier A и B следует смешать до однородности.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Фундаменты, крыши, террасы, балконы и другие места, где требуется гидроизоляция



Interior use only
Sadece iç mekanda kullanınız



Read the instructions
Kullanma kılavuzunu okuyunuz



Can be applied by brush or roller
Mala, fırça veya rulo ile uygulanır



High scratch resistance
Yüksek çizilme direnci



Stir with drill well before use
Kullanmadan önce matkap ile karıştırınız



Drying time is 2-3 hours
Kuruma süresi 2-3 saattir



Keep from frost
Donmaya karşı koruyunuz



Must not be applied at temperatures below 10°C
10°C'nin altında uygulanmamalıdır



15 Kg covers 50-60 m² with one coat
15 kg ile tek katta 50-60 m² alan kaplanır

УПАКОВКА

Компонент А 10 кг.
Компонент В 5 кг. отвердитель
15 кг (10 кг + 5 кг)

Greenpaint®

 Interior Use İç Mekan Kullanımı

Greenpaint®

PU MOISTURE BARRIER

Влагозащитный барьер
2к на полиуретановой
основе

GP 920-MB2KA



Влагозащитный барьер 2к на полиуретановой основе

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

ЦВЕТ	Желтоватый
СУХОЙ НА ОЩУПЬ ПРИ 20°C	2-3 часа
ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ	24 часа
ПОЛНОЕ УПРОЧНЕНИЕ	7 дней
ТЕМПЕРАТУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	10-35 C
РАСХОД	m ² de 250-300 gr
КОЛИЧЕСТВО ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВ	85%
МЕТОД НАНЕСЕНИЯ	Шпатель, валик или кисть
ХРАНЕНИЕ	12 месяцев
УПАКОВКА [A+B]	10 kg + 5kg

ПРИЛОЖЕНИЕ

При нанесении убедитесь, что поверхность чистая, сухая и обезжиренная.
Перед применением влагоизоляции Greenpaint 2K PU следует смешать 2:1 по массе.
После приготовления смеси ее можно наносить на поверхность с помощью шпателя или валика.



Interior Use İç Mekan Kullanımı

Greenpaint®

FILLER VARNISH

Наполняющий лак на водной основе

GP-MG 4000



- ⊕ На водной основе
- ⊕ Однокомпонентный
- ⊕ Легко очищается
- ⊕ Высокая заполняющая способность

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Убедитесь, что поверхность дерева сухая и чистая, прежде чем использовать лак-шпатлевку.

Продукт готов к использованию.

Перед использованием краску следует перемешать, повторяя этот процесс через регулярные промежутки времени.

Однокомпонентный, на водной основе, с высоким содержанием наполнителя, заполняющий лак

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отражает естественный вид древесины
Однокомпонентный
Готов к применению
Высокая прозрачность
Оживляет древесину
Высокая заполняющая способность
Подходит для вертикального нанесения
Отличная шлифуемость

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Внутренняя мебель, двери, деревянные накладки на стены, плинтусы и все деревянные поверхности



Interior use only
Sadece iç mekanda kullanınız



Read the instructions
Kullanma kılavuzunu okuyunuz



Can be applied by
paintgun or roller
Boya tabancası veya rulo ile uygulanır



High scratch resistance
Yüksek çizilme direnci



Stir well before use
Kullanmadan önce karıştırınız



Drying time is
24 hours
Kuruma süresi
24 saattir



Keep from frost
Donmaya karşı koruyunuz



Must not be applied at
temperatures
below 15°C
15°C'nin altında uygulanmamalıdır



20 Kg covers
75-100 m² with 1 coat
20 kg ile tek katta
75-100 m² alan kaplanır

УПАКОВКА

20 kg.

Greenpaint®

 Interior Use İç Mekan Kullanımı

Greenpaint®

FILLER VARNISH

Наполняющий лак на водной основе

GP-MG 4000



Наполняющий лак на водной основе

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

ЦВЕТ	Бесцветный
ВЫСЫХАНИЕ	2-4 часа
ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ	24 часа
ПОЛНОЕ УПРОЧНЕНИЕ	7 дней
ТЕМПЕРАТУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	15 - 35°C
РАСХОД	150 - 200 гр/м ² Однослойное покрытие
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Краскопульт, кисть, валик
ХРАНЕНИЕ	12 месяцев
УПАКОВКА	20 кг

ПРИЛОЖЕНИЕ

Поверхность для нанесения шпатлевочного лака на водной основе должна быть очищена от всех видов нежелательной грязи, пыли, масла и посторонних материалов.

Потрескавшиеся и/или рыхлые участки на поверхности необходимо зачистить и подготовить поверхность.

Наносить лак можно валиком, кистью или краскопультом, между слоями выждать не менее 2 часов.

Если поверхность лакируется впервые, ее следует очистить от сучков, а затем нанести заполняющий лак.



Greenpaint®

PAINT PRIMER

Грунтовка на водной
основе

GP-MG 1001



- ⊕ На водной основе
- ⊕ Однокомпонентная
- ⊕ Легко очищается
- ⊕ Высокая заполняющая способность

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

Убедитесь, что поверхность дерева сухая и чистая, прежде чем использовать лак-шпатлевку.

Продукт готов к использованию.

Перед использованием краску следует перемешать, повторяя этот процесс через регулярные промежутки времени.



*Специальные цвета RAL, отличные от стандартных, могут быть подготовлены под заказ.



Interior use only
Sadece iç mekanda
kullanınız



Read the instructions
Kullanma kılavuzunu
okuyunuz



Can be applied by
paintgun or roller
Boya tabancası veya rulo
ile uygulanır



High scratch resistance
Yüksek çizilme direnci



Stir well before use
Kullanmadan önce
karıştırınız



Drying time is
24 hours
Kuruma süresi
24 saattir



Keep from frost
Donmaya karşı
koruyunuz



Must not be applied at
temperatures
below 15°C
15°C'nin altında
uygulanmamalıdır



20 Kg covers
60-90 m² with 1 coat
20 kg ile tek katta
60-90 m² alan kaplanır

Однокомпонентная, на водной основе,
высоконаполненная, грунтовочная краска

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Очень хорошая совместимость с верхними покрытиями

Однокомпонентная

Готова к применению

Высокая укрывистость

Высокая заполняющая способность

Подходит для вертикального нанесения

Отличная шлифуемость

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Внутренняя мебель, двери, деревянные накладки на
стены, плинтусы и все деревянные поверхности

УПАКОВКА

2,5 kg. - 5 kg - 20 kg.

Greenpaint®

PAINT PRIMER

Грунтовка на водной
основе

GP-MG 1001



Грунтовка на водной основе

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

ЦВЕТ	Белые или цветные
СУХОЙ НА ОЩУПЬ	2-4 часа
ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ	24 часа
ПОЛНОЕ УПРОЧНЕНИЕ	7 дней
ТЕМПЕРАТУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	15 - 35°C
РАСХОД	200 - 300 гр/м ² Однослойная
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ	Краскопульт, кисть, валик
ХРАНЕНИЕ	12 месяцев
УПАКОВКА	2,5 кг - 5 кг - 18 кг

ПРИЛОЖЕНИЕ

Поверхность для нанесения грунтовки на водной основе должна быть очищена от всех видов нежелательной грязи, пыли, масла и посторонних материалов.

Потрескавшиеся и/или рыхлые участки на поверхности необходимо зачистить и подготовить поверхность.

Наносить можно валиком, кистью или краскопультом, выжидая между слоями не менее 2 часов.

Если поверхность покрывается лаком впервые, ее необходимо очистить от сучков, а затем нанести грунтовку.



Interior Use İç Mekan Kullanımı

Greenpaint®

PANEL DOOR PAINT

Краска для панельных
дверей на водной основе

GP-MG 2025



- ⊗ На водной основе
- ⊗ Однокомпонентная
- ⊗ Легко очищается
- ⊗ Высокая укрывистость

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

Перед использованием краски для панельных дверей убедитесь, что деревянная поверхность сухая и чистая.

Продукт готов к использованию.

Перед использованием краску следует перемешать, повторяя этот процесс через регулярные промежутки времени.



*Специальные цвета RAL, отличные от стандартных, могут быть подготовлены под заказ.



Interior use only
Sadece iç mekanda kullanınız



Read the instructions
Kullanma kılavuzunu okuyunuz



Can be applied by
paintgun or roller
Boya tabancası veya rulo
ile uygulanır



High scratch resistance
Yüksek çizilme direnci



Stir well before use
Kullanmadan önce
karıştırınız



Drying time is
24 hours
Kuruma süresi
24 saattir



Keep from frost
Donmaya karşı
koruyunuz



Must not be applied at
temperatures
below 15°C
15°C'nin altında
uygulanmamalıdır



20 Kg covers
50-75 m² with 1 coat
20 kg ile tek katta
50-75 m² alan kaplanır

Однокомпонентная краска для панельных дверей на водной основе с верхним слоем.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Очень хорошая совместимость с верхними покрытиями

Однокомпонентная

Готова к применению

Высокая укрывистость

Высокая заполняющая способность

Подходит для вертикального нанесения

Отличная шлифуемость

ПАРАМЕТРЫ ЯРКОСТИ

нулевой матовый, матовый, шелковисто-матовый, глянцевый

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Внутренняя мебель, двери, деревянные накладки на стены, плинтусы и все деревянные поверхности

УПАКОВКА

20 kg.

Greenpaint®

Greenpaint®

Краска для панельных
дверей на водной основе

PANEL DOOR PAINT

GP-MG 2025



Краска для панельных дверей на водной основе

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

ЦВЕТ	Белые или цветные
ВЫСЫХАНИЕ	2-4 часа
ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ	24 часа
ПОЛНОЕ УПРОЧНЕНИЕ	7 дней
ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ	15 - 35°C
РАСХОД	200 - 300 гр/м ² Однослойная краска
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ	Пистолет, кисть, валик
ХРАНЕНИЕ	12 месяцев
УПАКОВКА	20 кг

ПРИЛОЖЕНИЕ

Поверхность для нанесения краски для панельных дверей на водной основе должна быть очищена от всех видов нежелательной грязи, пыли, масла и посторонних веществ.

Потрескавшиеся и/или рыхлые участки на поверхности необходимо зачистить и подготовить поверхность.

Наносить можно валиком, кистью или краскопультом, между слоями выждать не менее 2 часов.

Если поверхность окрашивается впервые, ее следует очистить от сучков, а затем нанести грунтовочный лак.



Interior Use İç Mekan Kullanımı

Greenpaint®

TOP COAT PAINT

Лаковая краска
на водной основе

GP-MG 3025



- На водной основе
- Однокомпонентная
- Легко очищается
- Высокая укрывистость

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

Перед нанесением покрытия убедитесь, что деревянная поверхность сухая и чистая. Продукт готов к использованию.
Перед использованием краску следует перемешать, повторяя этот процесс через регулярные промежутки времени.

Однокомпонентная, на водной основе, верхний слой краски

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высокая устойчивость к царапинам
Однокомпонентный
Готов к использованию
Высокая степень покрытия
Экологически чистый
Подходит для вертикального нанесения
Отличная шлифуемость

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Внутренняя мебель, двери, деревянные накладки на стены, плинтусы и все деревянные поверхности



*Специальные цвета RAL, отличные от стандартных, могут быть подготовлены под заказ.

ВАРИАНТЫ ЯРКОСТИ

матовый, матовый шелк, матовый, глянцевый

	Interior use only Sadece iç mekanda kullanınız		Read the instructions Kullanma kılavuzunu okuyunuz		Can be applied by paintgun or roller Boya tabancası veya rulo ile uygulanır
	High scratch resistance Yüksek çizilme direnci		Stir well before use Kullanmadan önce karıştırınız		Drying time is 24 hours Kuruma süresi 24 saattir
	Keep from frost Donmaya karşı koruyunuz		Must not be applied at temperatures below 15°C 15°C'nin altında uygulanmamalıdır		20 Kg covers 75-100 m ² with 1 coat 20 kg ile tek katta 75-100 m ² alan kaplanır

УПАКОВКА

20 kg.

Greenpaint®

Greenpaint®

TOP COAT PAINT

Лаковая краска на водной основе

GP-MG 3025



Лаковая краска на водной основе

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

ЦВЕТ	Белый или цветные
СУХОЙ НА ОЩУПЬ	2-4 часа
ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ	24 часа
ПОЛНОЕ УПРОЧНЕНИЕ	7 дней
ТЕМПЕРАТУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	15 - 35°C
РАСХОД	150 - 200 гр/м ² Однослойная
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ	Краскопульт, кисть, валик
ХРАНЕНИЕ	12 месяцев
УПАКОВКА	20 кг

ПРИЛОЖЕНИЕ

Поверхность для нанесения верхнего слоя краски на водной основе должна быть очищена от всех видов нежелательной грязи, пыли, масла и посторонних материалов.

Потрескавшиеся и/или рыхлые участки на поверхности необходимо зачистить и подготовить поверхность.

Наносить можно валиком, кистью или краскопультом, между слоями выждать не менее 2 часов.

Если поверхность окрашивается впервые, ее следует очистить от сучков, а затем приступить к нанесению краски.



Interior Use İç Mekan Kullanımı

Greenpaint®

TOP COAT VARNISH

Лак на водной основе

GP-MG 4025



Однокомпонентный лак для верхнего слоя на водной основе

- ⊗ На водной основе
- ⊗ Однокомпонентный
- ⊗ Легко очищается
- ⊗ Высокая устойчивость к царапинам

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

Перед нанесением лака убедитесь, что поверхность древесины сухая и чистая. Продукт готов к использованию.

Перед использованием лак необходимо перемешать, повторяя этот процесс через регулярные промежутки времени.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высокая устойчивость к царапинам
Однокомпонентный
Готов к применению
Высокая степень покрытия
Экологически чистый
Подходит для вертикального нанесения
Отличная шлифуемость

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Внутренняя мебель, двери, деревянные настенные покрытия, плинтусы и все деревянные поверхности

ВАРИАНТЫ ЯРКОСТИ

нулевой мат, мат, шёлковый мат, яркий



Interior use only
Sadece iç mekanda kullanınız



Read the instructions
Kullanma kılavuzunu okuyunuz



Can be applied by
paintgun or roller
Boya tabancası veya rulo ile uygulanır



High scratch resistance
Yüksek çizilme direnci



Stir well before use
Kullanmadan önce karıştırınız



Drying time is
24 hours
Kuruma süresi
24 saattir



Keep from frost
Donmaya karşı koruyunuz



Must not be applied at
temperatures
below 15°C
15°C'nin altında uygulanmamalıdır



20 Kg covers
50-75 m² with 1 coat
20 kg ile tek katta
50-75 m² alan kaplanır

УПАКОВКА

20 kg.

Greenpaint®

Greenpaint®

TOP COAT VARNISH

Лак на водной основе

GP-MG 4025



Лак на водной основе

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

ЦВЕТ	Прозрачный
ВЫСЫХАНИЕ	2-4 часа
ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ	24 часа
ПОЛНОЕ УПРОЧНЕНИЕ	7 дней
ТЕМПЕРАТУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	15 - 35°C
РАСХОД	150 - 200 гр/м ² Однослойное покрытие
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ	Краскопульт, кисть, валик
ХРАНЕНИЕ	12 месяцев
УПАКОВКА	20 кг


ПРИЛОЖЕНИЕ

Поверхность для нанесения верхнего слоя лака на водной основе должна быть очищена от всех видов нежелательной грязи, пыли, масла и посторонних материалов.

Потрескавшиеся и/или рыхлые участки на поверхности необходимо зачистить и подготовить поверхность.

Наносить лак можно валиком, кистью или краскопультом, между нанесениями выждать не менее 2 часов.

Если поверхность лакируется впервые, ее следует очистить от сучков, а затем нанести верхний слой лака.

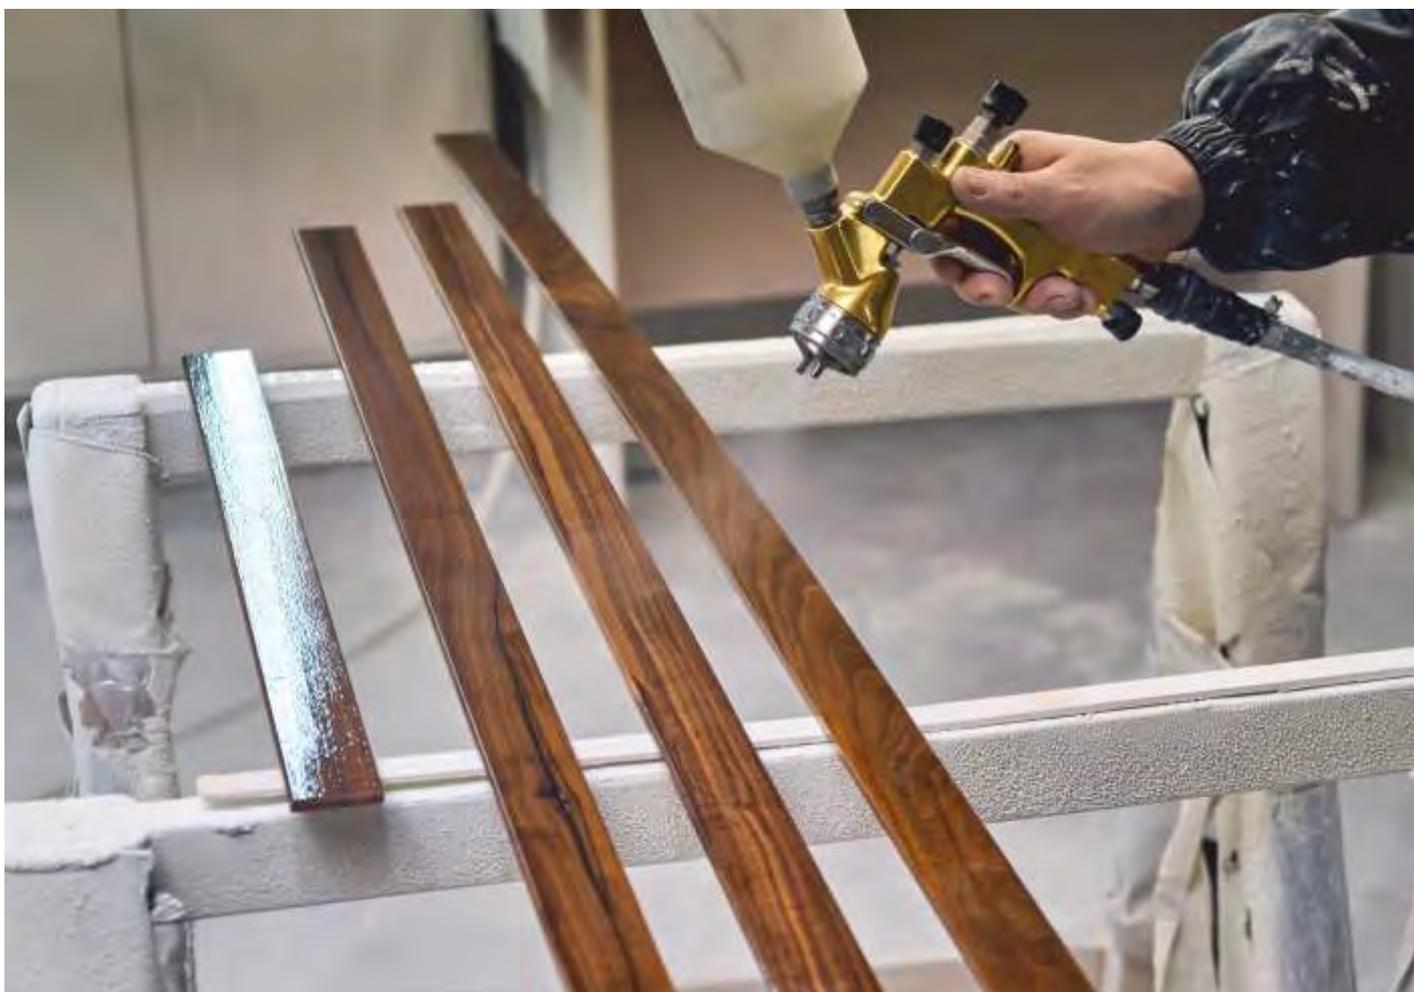

Interior Use İç Mekan Kullanımı

Greenqlue®

D3 NORMLU (EN 204) TUTKAL

Древесный клей

GG 101-MG



- Uygunluk kuru ortama
- Uygunluk sıcaklığa
- D3 Normlendirilmiş

Быстросохнущий клей на основе ПВАк, соответствующий норме D3, при высыхании становится прозрачным.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Низкая/средняя вязкость.
После отверждения становится прозрачным.
Норма D3 в соответствии с DIN EN 204.
Обеспечивает отличную адгезию даже при высокой влажности.
Устойчив к влажности и температуре.
Содержит специальные защитные вещества против плесени и бактерий.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Все виды продукции из МДФ, включая деревянные окна, производство массивных панелей, ламинированный паркет.

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

Продукт готов к использованию.

Встряхните перед использованием.



Interior use only
Sadece iç mekanda kullanınız



Read the instructions
Kullanma kılavuzunu okuyunuz



Keep from frost
Donmaya karşı koruyunuz



Store in cool place
Serin Yerde Depolayınız



Must not be applied at temperatures below 5°C
5°C'nin altında uygulanmamalıdır



Drying time is 5-7 minutes
Kuruma süresi 5-7 dakikadır

УПАКОВКИ

500 gr.

Greenpoint®



Древесный клей

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

ЦВЕТ	Белый, прозрачный после высыхания
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	5-7 минут
ТЕМПЕРАТУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	6-35°C
РАСХОД	m ² de 100-150 gr
МЕТОД НАНЕСЕНИЯ	Сожмите тюбик
МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	1,5-2 kg/cm ²
ХРАНЕНИЕ	12 месяцев
УПАКОВКА	500 gr.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Склеиваемые поверхности должны быть очень чистыми, очищенными от пыли и масла, совместимыми друг с другом. Влажность склеиваемой древесины должна составлять 8-12%.

Перед использованием встряхните.

Для достижения наилучших результатов температура среды применения, клея и склеиваемого материала должна быть не ниже +5°C.

